SPEZIALFAHRZEUGE ROHR® GMBH GERMANY

TANKANHÄNGER RCT 19

Unsere Tankanhänger werden grundsätzlich volumenoptimiert und nach kundenspezifischer Anforderung für den urbanen Verteilerverkehr entwickelt und produziert. Enge Straßen und eingeschränkte Entlademöglichkeiten sind für unsere wendigen Fahrzeuge kein Problem.

- Nutzlastoptimierte Aluminium Konstruktion
- Kompakte Abmessungen, niedriger Schwerpunkt, kurzer Radstand
- Starres Deichselrohr aus feuerverzinktem Stahl
- Achsen und Bremsanlagen aller namhaften Hersteller
- Übersichtliche und ergonomische Gestaltung der Bedienelemente
- Lange Nutzungsdauer, hohe Rentabilität & Wirtschaftlichkeit
- Wartungs- und Reparaturfreundlich

Technische Daten

Leergewicht
ca. 3.200 kg*

Behälterwerkstoff / -form
Aluminium EN AW 5186-H111
kofferförmig oder zylindrisch elliptisch

Volumen
19.000 l

Kammeranzahl
3

Länge
ca. 6.880 mm

Höhe
ca. 3.100 mm

*Leergewicht nach DIN 70020

RCT 19

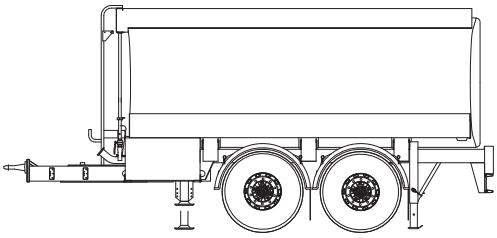

RRG | RDT | **RCT** | RST

TANKANHÄNGER RCT 19

Standardausstattung:

Behälter

Tankform	kofferförmig oder zyl.-elliptisch
Tank Code	LGBF

Befüll-/Entleerungsarmaturen

Domdeckel	Ø 500 mm
Befüllöffnung	Ø 300 mm
Kippventil	1x je Kammer pn. Steuerung
Peilvorrichtung	1x je Kammer mechanisch mit HF-Marke
Entleerungsventil	je Kammer 1 Bodenventil NW100; pn. Steuerung
Gaspendelsystem	VOC Konform
Saugschlauch	LTW 75 mit DDC-M 65-3“ Al

Fahrwerk

Achsen	2x 9 t
Liftachse	optional 1. Achse
Luftfederung	konventionell
Bremssystem	EBS + RSS
Felgen	Stahl 11,75x22,5 MZ
Reifen	385/65 R22,5

Elektrik

Ausführung	24 V, 15 polig AMP

Ausstattung

Kotflügel	PVC Anti-Spray Matte
Unterlegkeile	2 Stück
Abstützung	1x Stützwinde am Zugrohr 1x Fallstütze am Heck
Feuerlöscher	1x 6 kg
Sonstiges	seitl. Anfahrschutz 2x Bergeöse Persönliche Schutzausrüstung Kennzeichnung und Bezettelung gemäß ADR Vorschriften

weitere Ausstattung auf Anfrage

Optionale Ausrüstung (Beispiele):

- Bottom-Loading
- RETD Notfallentleerung
- Luftfederung mit Heben und Senken
- Bremsbelagverschleißanzeige
- Hubodometer
- Aluminium Felgen
- Zusätzlicher Auslauf
- Abfüllsicherung
- Elektronisches Peilstabmesssystem
- Elektrooptische Tankvolumenanzeige
- SPD Systeme
- Gebindekästen / Handschuhfächer
- Arbeitsscheinwerfer / Umfeldbeleuchtung
- Rückfahrkamera

Wir von ROHR Spezialfahrzeuge arbeiten jeden Tag an unserem wichtigsten Ziel: Beständig und nachhaltig einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Mit den hohen Qualitätsstandards, die unser Unternehmen auszeichnen, entwickeln und produzieren wir unsere Spezialfahrzeuge nach den individuellen Wünschen unserer Kunden. Unser internationales Vertriebs- und Servicenetz garantiert ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit durch kompetente Unterstützung. Mit einem leistungsfähigen Service Center garantieren wir eine flexible und intensive Betreuung und stellen die Ersatz- und Verschleißteilversorgung während des gesamten Lebenszyklus unserer Fahrzeuge sicher.

Kundenservice

Telefon +49 9421-7305 102
24h Service +49 180-500 2203
E-Mail support@rohr-spezialfahrzeuge.com

Ersatzteile

Telefon +49 9421-7305 100
e-Mail parts@rohr-spezialfahrzeuge.com

ROHR Spezialfahrzeuge GmbH • Ittlinger Straße 157 • 94315 Straubing • T: +49 9421 73 05 - 0 • E-Mail: info@rohr-spezialfahrzeuge.com • www.rohr-spezialfahrzeuge.com