



## TANKANHÄNGER RDT 19 / 24

## Technische Daten

*Unsere Tankanhänger werden grundsätzlich volumenoptimiert und nach kundenspezifischer Anforderung für den urbanen Verteilerverkehr entwickelt und produziert. Enge Straßen und eingeschränkte Entlademöglichkeiten sind für unsere wendigen Fahrzeuge kein Problem.*

- Nutzlastoptimierte Aluminium Konstruktion
- Kompakte Abmessungen, niedriger Schwerpunkt, kurzer Radstand
- Drehschemel aus feuerverzinktem Stahl oder in Vollaluminium-Bauweise
- Achsen und Bremsanlagen aller namhaften Hersteller
- Übersichtliche und ergonomische Gestaltung der Bedienelemente
- Lange Nutzungsdauer, hohe Rentabilität & Wirtschaftlichkeit
- Wartungs- und Reparaturfreundlich

### Leergewicht

RDT 19 ab. 2.900 kg\*

RDT 24 ab. 3.900 kg\*

### Behälterwerkstoff / -form

Aluminium EN AW 5186-H111

kofferförmig oder  
zylindrisch elliptisch

### Volumen

RDT 19 19.000 l


RDT 24 24.000 l

### Kammeranzahl


3

\*Leergewicht nach DIN 70020

**RDT 19**

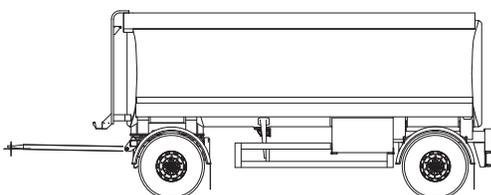

**RDT 24**

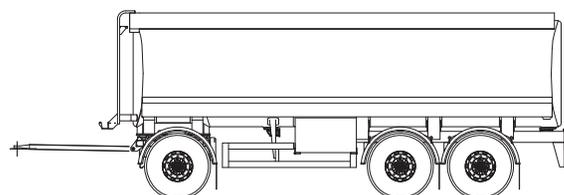

RRG

| **RDT**

| RCT

| RST

# TANKANHÄNGER RDT 24

## Standardausstattung:

### Behälter

Tankform kofferförmig oder zyl.-elliptisch  
 Tank Code LGBF

### Befüll-/Entleerungsarmaturen

Domdeckel Ø 500 mm  
 Befüllöffnung Ø 300 mm  
 Kippventil 1x je Kammer pn. Steuerung  
 Peilvorrichtung 1x je Kammer  
 mechanisch mit HF-Marke  
 Entleerungsventil je Kammer 1 Bodenventil  
 NW100; pn. Steuerung  
 Gaspendelsystem VOC Konform  
 Saugschlauch LTW 75 mit DDC-M 65-3" AI

### Fahrgestell / Rahmen

Vorderachsaggr. Drehschemel  
 Stahl, feuerverzinkt  
 Hinterachsaggr. Aluminium Hohlprofil  
 Leichtbaupaket Luftbehälter und EG-geprüfter  
 Unterfahrschutz in Aluminium-  
 ausführung

### Fahrwerk

Achsen 9 t  
 Luftfederung konventionell  
 Bremssystem EBS + RSS  
 Felgen Stahl 11,75x22,5 MZ  
 Reifen 385/65 R22,5

### Elektrik

Ausführung 24 V, 15 polig AMP

### Ausstattung

Zuggabel wartungsarm  
 Drehkranz wartungsarm  
 Kotflügel PVC Anti-Spray Matte  
 Unterlegkeile 2 Stück  
 Feuerlöscher 1x 6 kg  
 Sonstiges seitlicher Anfahrerschutz  
 Persönliche Schutzausrüstung  
 Kennzeichnung und Bezettelung  
 gemäß ADR Vorschriften

**weitere Ausstattung auf Anfrage**

## Optionale Ausrüstung (Beispiele):

- Bottom-Loading
- RETD Notfallentleerung
- Drehschemel in Aluminiumausführung
- ECAS Luftfederung
- Wabco SmartBoardTM
- Aluminium Felgen
- Durchgehender Armaturenschrank
- Messanlagen inkl. Eichung nach  
 nationalen und internationalen  
 Vorschriften (MID)
- Elektrooptische Tankvolumenanzeige
- Arbeitsscheinwerfer / Umfeldbeleuchtung
- Hochgesetzte Heckbeleuchtung mit  
 adaptiver Bremslichtfunktion
- Rückfahrkamera



Wir von ROHR Spezialfahrzeuge arbeiten jeden Tag an unserem wichtigsten Ziel: Beständig und nachhaltig einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Mit den hohen Qualitätsstandards, die unser Unternehmen auszeichnen, entwickeln und produzieren wir unsere Spezialfahrzeuge nach den individuellen Wünschen unserer Kunden. Unser internationales Vertriebs- und Servicenetz garantiert ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit durch kompetente Unterstützung. Mit einem leistungsfähigen Service Center garantieren wir eine flexible und intensive Betreuung und stellen die Ersatz- und Verschleißteilversorgung während des gesamten Lebenszyklus unserer Fahrzeuge sicher.

## Kundenservice

Telefon +49 9421-7305 102  
 24h Service +49 180-500 2203  
 E-Mail [support@rohr-spezialfahrzeuge.com](mailto:support@rohr-spezialfahrzeuge.com)

## Ersatzteile

Telefon +49 9421-7305 100  
 e-Mail [parts@rohr-spezialfahrzeuge.com](mailto:parts@rohr-spezialfahrzeuge.com)